


# CHIAVE DI CODIFICA - KEY TO CODES



VERSIONE STANDARD	Magnetico, corpo alluminio, fino 160 bar <i>Magnetic, body made of in aluminum, pressure max 160 bar</i>	<b>CM</b>
	Senza magnete, corpo alluminio, fino 160 bar <i>Without magnet, body made of in aluminum, pressure max 160 bar</i>	<b>CS</b>
STANDARD VERSION	Corpo in acciaio, fino 350 bar <i>Body made of in steel, pressure max 350 bar</i>	<b>CSA</b>
	Magnetico, corpo alluminio, fino 160 bar <i>Magnetic, body made of in aluminum, pressure max 160 bar</i>	<b>CMD</b>
VERSIONE DOPPIO STELO	Senza magnete, corpo alluminio, fino 160 bar <i>Without magnet, body made of in aluminum, pressure max 160 bar</i>	<b>CSD</b>
	Corpo in acciaio, fino 350 bar <i>Body made of in steel, pressure max 350 bar</i>	<b>CAD</b>
DOUBLE PISTON ROD VERSION		

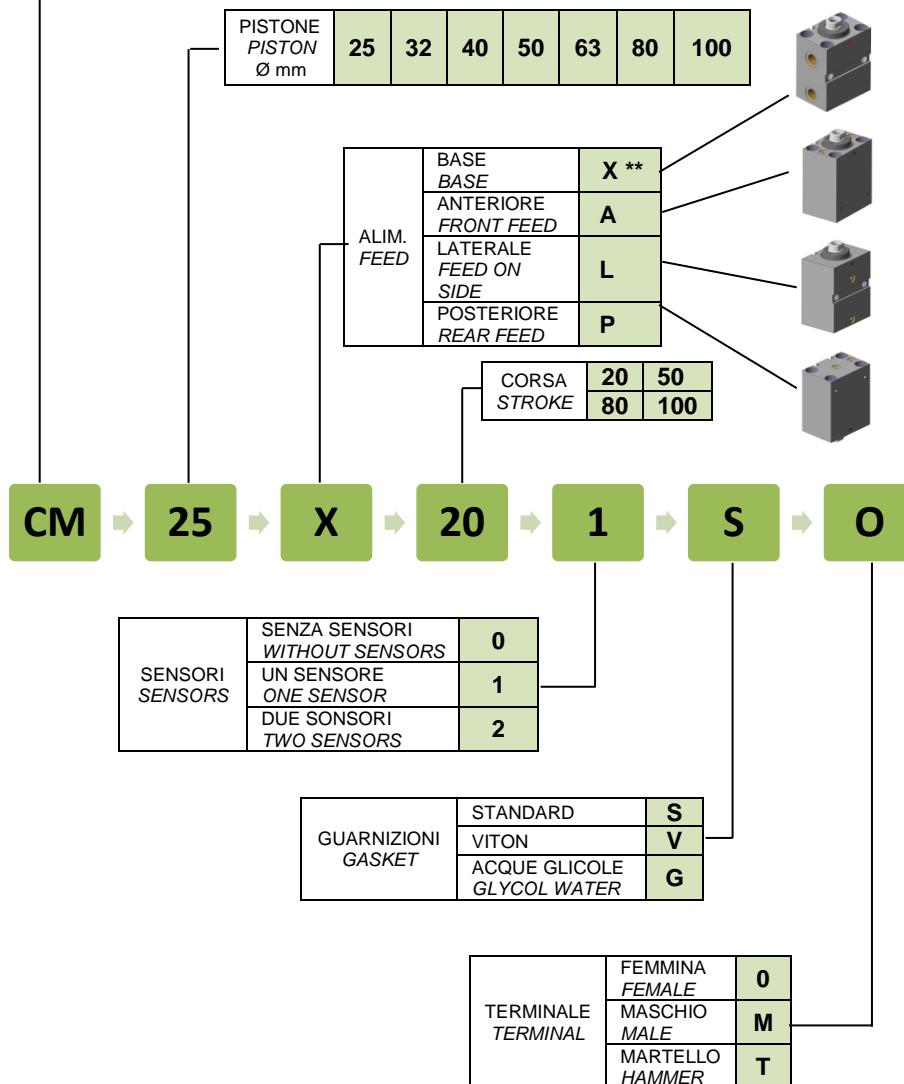

\*\* SOLO PER ALIMENTAZIONE BASE (X) POSSIBILITA' DI FORATURE AMBO I LATI (/1) E FORATURE LATO OPPOSTO (/2)  
 ONLY FOR BASE FEED (X) POSSIBILITY TO DRILLING BOTH SIDES (/1) AND DRILLING OPPOSITE SIDE (/2)

**Corse fuori standard a richiesta**      **Special strokes under demand**  
**Utilizzabili con olio idraulico minerale**      **Use with hydraulic mineral oil**  
**Sedi di fissaggio personalizzabili**      **Customizable Mounting holes**  
**Possibilità di doppia foratura**      **Possibility of double drilling**  
**Possibilità di montaggio sensori a 3 fili**      **Possibility to install 3-wire sensors**