

Unità di potenza pneumo-idraulica – versione UPR

Pneumo-hydraulic power unit – UPR version



Versione in linea con regolatore corsa lavoro


pressione aria 6 –9 bar
corsa totale 50-100-200 mm
corsa lavoro 6 – 12 mm
corse speciali a richiesta

In line version with work stroke regulator

4 powers available from 11 to 137 kN
6 or 9 bar air pressure
50 – 100 – 200 mm total stroke
6 –12 mm work stroke
special strokes under demand

DATI TECNICI E DIMENSIONI • SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS

versione version	sforzo force max kN	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
UPR.20	17	1/8	1/4	1/4	1/4	1/8	1/4	1/4
UPR.40	34,5		3/8	3/8	3/8	1/4		
UPR.80	79		1/2	1/2	1/2	3/8	3/8	3/8
UPR.150	137							

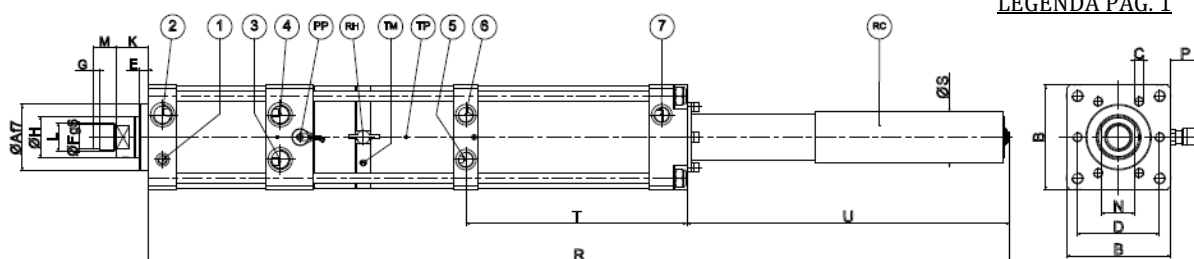

LEGENDA PAG. 1

DATI TECNICI E DIMENSIONI • SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS

versione version	pressione max air pressure bar		potenza power kN	corsa totale total stroke mm	corsa lavoro work stroke mm	sforzo lavoro work effort kn 6 bar 9	sforzo avvicinam. approach. effort daN – 6 bar	sforzo ritorno return effort daN– 6 bar	Ø A	B	C	D	E	Ø F	G	Ø H	K	L	M	N	P	R	Ø S	T	U	
UPR	6	-	20	050 100 200	6	17	-	182	168	40	71	6M8X12	54	10	-	-	20	26	M16X1,5	15	16	38	732 844 1078	40	180	253
	-	9		050 100 200	12	11	16																732 844 1078			
UPR	6	-	40	050 100 200	6	33	-	250	220	50	87	6M8X15	64	10	18	7	30	28,5	M22X2	20	24	38	891 1003 1240	40	221	333
	-	9		050 100 200	12	23	34,5																891 1003 1240			
UPR	6	-	80	050 100 200	6	79	-	450	375	70	111	6M10X16	88	10	26	7	45	35	M30X2	25	36	38	922 1046 1296	55	237	345
	-	9		050 100 200	12	44	67																922 1046 1296			
UPR	6	-	150	050 100 200	6	137	-	700	618	75	136	6M16X25	100	15	26	7	50	36	M30X2	25	41	38	1051 1183 1447	65	282	413
	-	9		050 100 200	12	87	130																1051 1183 1447			
UPR	6	-	300	100	10	296	-	1125	1036	100	170	6M20X30	132	18	-	-	60	47	M39X2	35	52	38	1590	65	430	462
	-	9		100	10	189	282																1410		330	