

Unità di potenza pneumo-idraulica – versione UPS

Pneumo-hydraulic power unit – UPS version



Versione in linea

6 potenze disponibili da 12 a 471 kN
pressione aria 6 – 9 bar
corsa totale 50-100-200 mm
corsa lavoro 6 – 15 mm
corse speciali a richiesta


In line version

6 powers available from 12 to 471 kN
6 or 9 bar air pressure
50-100-200 mm total stroke
6 - 15 mm work stroke
special strokes under demand

DATI TECNICI E DIMENSIONI • SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS

versione version	sforzo force max kN	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
UPS.20	19	1/8	1/4	1/4	1/4	1/8	1/4	1/4
UPS.40	35		3/8	3/8	3/8	1/4		
UPS.80	82		1/2	1/2	1/2	3/8	3/8	3/8
UPS.150	140					1/2	1/2	1/2
UPS.300	301							3/4
UPS.500	471		3/4	3/4	3/4			

LEGENDA PAG.1

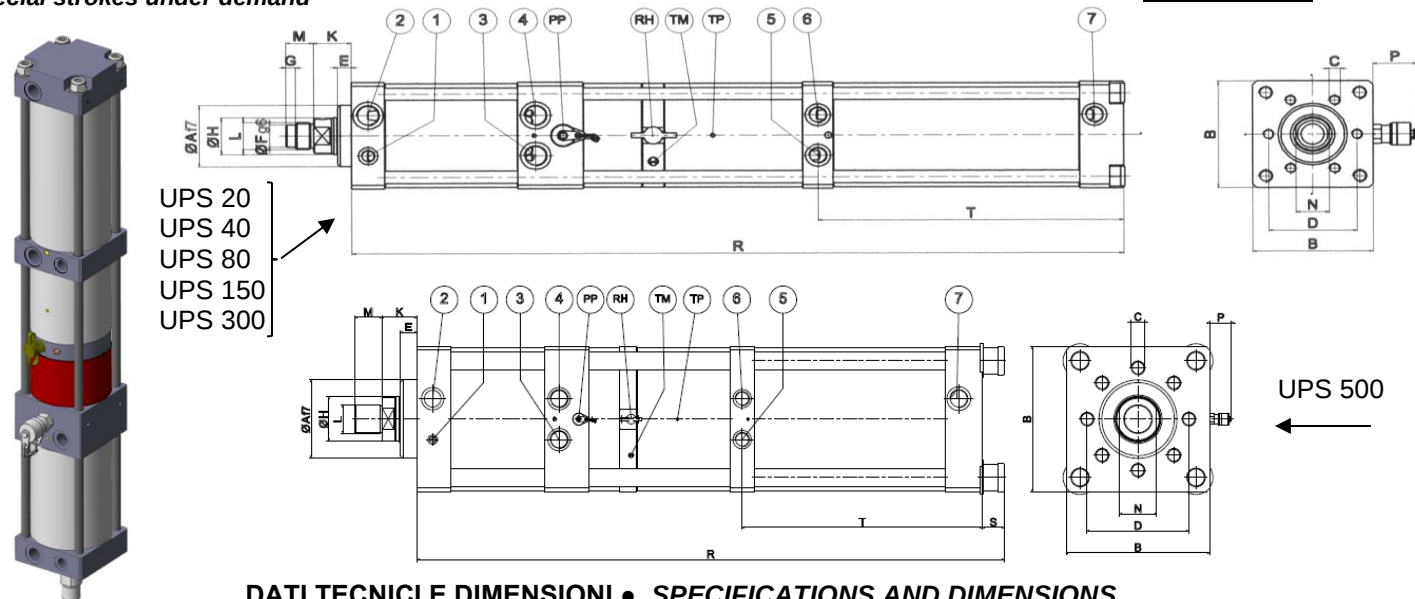

DATI TECNICI E DIMENSIONI • SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS

versione version	pressione max aria max air pressure bar		potenza power kN	corsa totale total stroke mm	corsa lavoro work stroke mm	sforzo lavoro work effort kn 6 9		sforzo avvicinam. approach. effort daN – 6 bar	sforzo ritorno return effort daN– 6 bar	Ø A	B	C	D	E	Ø F	G	Ø H	K	L	M	N	P	R	S	T
UPS	6	-	20	050 100 200	6	19	-	182	168	40	71	6M8X12	54	10	-	-	20	26	M16 X 1,5	15	16	38	479 591 825	-	180
	-	9		050 100 150 200	12	12,7	17,6																479 591 725 825		
UPS	6	-	40	050 100 200	6	35	-	250	220	50	87	6M8X15	64	10	18	7	30	28,5	M22 X 2	20	24	38	558 670 907	-	221
	-	9		050 100 200	12	23,8	35,7																558 670 907		
UPS	6	-	80	050 100 200	6	82	-	450	375	70	111	6M10X16	88	10	26	7	45	35	M30X2	25	36	38	577 701 951	-	237
	-	9		050 100 200	12	46	69																577 701 951		
UPS	6	-	150	050 100 200	6	140	-	700	618	75	136	6M16X25	100	15	26	7	50	36	M30X2	25	41	38	638 770 1034	-	282
	-	9		050 100 200	12	90	135																638 770 1034		
UPS	6	-	300	050 100 200	10	301	-	1125	1036	100	170	6M20X30	132	18	-	-	60	47	M39X2	35	52	38	853 1016 1284	-	407,5
	-	9		050 100 200	15	193	290																853 1016 1284		
UPS	6	-	500	050 100 200	6	471	-	1884	1685	115	212	8M20X30	150	25	-	-	65	52	M42X2	40	55	38	866 1012 1314	32	354,5
	-	9		050 100 200	12	287	431																866 1012 1314		

Unità di potenza pneumo-idraulica – versione UPS


Pneumo-hydraulic power unit – UPS version




VERSIONE “NG” “NG”VERSION

DATI TECNICI E DIMENSIONI • SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS

versione version	sforzo force max kN	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
UPS.20 NG	19	1/8	1/4	1/4	1/4	1/8	1/4	1/4	1/8	1/4
UPS.40 NG	35		3/8	3/8	3/8	1/4				
UPS.80 NG	82		1/2	1/2	1/2	3/8	3/8	1/2		1/2
UPS.150 NG	140									



LEGENDA PAG.1

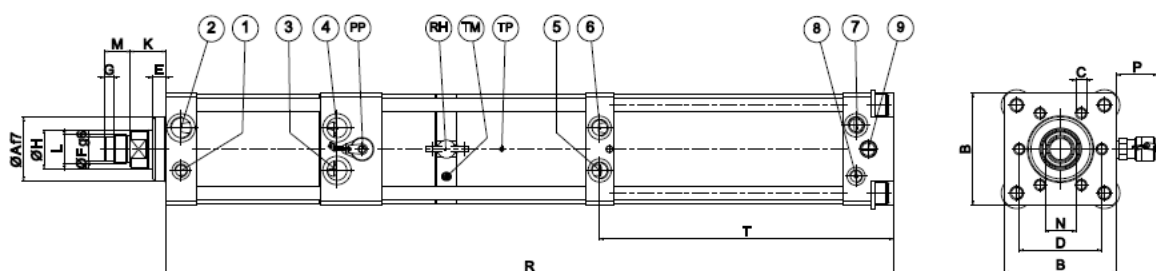

DATI TECNICI E DIMENSIONI • SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS

versione version	pressione max aria max air pressure bar		potenza power kN	corsa totale total stroke mm	corsa lavoro work stroke mm	sforzo lavoro work effort kn 6 9		sforzo avvicinam. approach. effort daN – 6 bar	sforzo ritorno return effort daN– 6 bar	Ø A	B	C	D	E	Ø F	G	Ø H	K	L	M	N	P	R	S	T
UPS	6	-	20	050 100 200	6	19	-	182	168	40	71	6M8X12	54	10	-	-	20	26	M16 X 1,5	15	16	38	488 600 836	-	189
	-	9		050 100 150 200	12	12,7	17,6																488 600 727 836		
UPS	6	-	40	050 100 200	6	35	-	250	220	50	87	6M8X15	64	10	18	7	30	28,5	M22 X 2	20	24	38	565 677 914	-	228
	-	9		050 100 200	12	23,8	35,7																565 677 914		
UPS	6	-	80	050 100 200	6	82	-	450	375	70	111	6M10X16	88	10	26	7	45	35	M30X2	25	36	38	577 701 951	-	237
	-	9		050 100 200	12	46	69																577 701 951		
UPS	6	-	150	050 100 200	6	140	-	700	618	75	136	6M16X25	100	15	26	7	50	36	M30X2	25	41	38	638 770 1034	-	282
	-	9		050 100 200	12	90	135																638 770 1034		